


## SELLADORA DE BOLSAS DE ALTO RENDIMIENTO DS-21-HE

La DS-21-HE despliega, tensa y sella la bolsa automáticamente. Gracias a sus características típicas como el sellado hermético de la bolsa, el vacío, la inyección de gas, la facilidad para limpiar y la capacidad de trabajar con cajones, la selladora de bolsas cumple con los requisitos de las industrias más demandantes. El modelo estándar de la DS-21-HE trabaja con una base de caja y alturas variables. La selladora de bolsas también se encuentra disponible con múltiples bases y **alturas variables**.

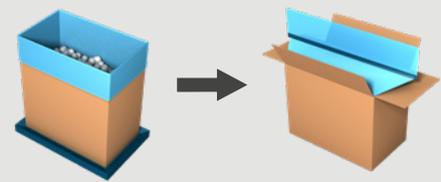

COMBÍNELA CON  
**LA CERRADORA  
DE CAJAS**

### Proteja su producto

- **Extensión de la vida útil** gracias al sellado hermético al vacío e inyección de gas.
- **Dos barras de sellado por impulso que sellan de ambos lados.**
- Mínima cantidad de partes móviles sobre la caja con producto.

### Fácil de usar Fácil de limpiar

- **Eliminación de errores de los operarios** gracias al cambio de formato totalmente automático.
- Modo de altura de cajas aleatoria.
- **Cambio de la sonda de vacío sin herramientas** para su limpieza.
- Modo de limpieza especial para **limpiar los transportadores con manguera.**



Mire el video  
en [pattyn.com](http://pattyn.com)

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DS-21-HE

## Un sellado hermético perfecto

- Ganchos de despliegue de la bolsa por vacío para evitar arrugas en la bolsa antes de sellar.
- Placas de estiramiento impulsadas por un motor de pasos con control de despliegue integrado y regulación de tensión electrónica para estirar el film constantemente, independientemente de cuál sea la variación del diámetro del film.
- Dos barras de sellado por impulso que sellan de ambos lados con pinzas superiores e inferiores para que el film no tenga arrugas durante el sellado.

## Instalación de vacío e inyección de gas

- Sonda de vacío intercambiable para:
  - Remover el exceso de aire
  - Hacer vacío hasta alcanzar la presión establecida.
  - Hacer vacío e inyectar gas para extender la vida útil del producto.

## Equipada con

- panel táctil a color para una fácil operación
- punto de acceso remoto (uno por línea)



Despliegue de la bolsa por vacío



Pinza para desplegar la bolsa con control de despliegue integrado





Dos barras selladoras por impulso que sellan de ambos lados




Sellado al vacío e inyección de gas



Su producto 100% protegido

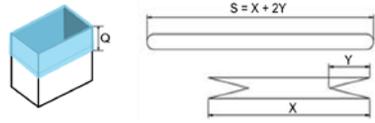ESPECIFICACIONES DE LOS RECIPIENTES	
(Por otras dimensiones, por favor contáctese con Pattyn).	
Tipo	Cajas, bandejas, cajones.
Rango (L x W x H // D) mm	<b>Estándar: una sola base de caja con alturas variables</b>  Min. 280 (L) x 240 (W) x 190 (H) Max. 600 (L) x 400 (W) // 650 (D)  Dimensiones exteriores
	
<b>Si S &gt; 900 mm o cuando se trabaje con cajones o bandejas: se necesita la opción de sellado de fuelles.</b>	
ESPECIFICACIONES DEL FILM	
Tipo	Base de PE
Espesor	15 µm – 70 µm
	$S = X + 2Y$ $X = L + 15$ $Y = (W + 25) / 2$ $S = \text{máx } 900 \text{ mm}$ $L + W + 40 \leq S \leq L + W + 90$ $140 \leq Q \leq 180 \text{ mm}$
CAPACIDAD Y CONSUMO	
Capacidad sin vacío ni instalación de inyección de gas	Hasta 10 cajas / minuto Hasta 8 cajas / minuto por semi líquidos
Potencia instalada	7,5 kW
Voltaje	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Suministro de aire	6 bar / 1" min
Consumo de aire	90 NI / ciclo
Peso	1250 kg
OPCIONES (Hay más opciones disponibles, por favor contáctese con Pattyn)	
Instalación de vacío	Instalación de vacío e inyección de gas
<b>Múltiples bases de caja con alturas variables</b>	
Ejecución para lavar con manguera	
Sellado de fuelles para cajones y bandejas o cuando S > 900 mm	
Módulo de perforación debajo del sello para una fácil apertura	

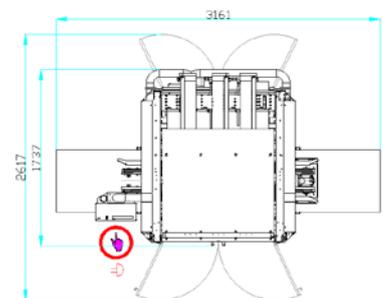

Altura de la máquina 2621 mm

Pattyn Packing Lines nv  
Industriepark 'Blauwe Toren'  
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480  
info@pattyn.com  
www.pattyn.com



La descripción, imágenes e información suministrada tienen un valor indicativo. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. La información y contenidos son propiedad de Pattyn. Por ejecuciones personalizadas, por favor contáctese con Pattyn. DS-21-HE 2021-V01

**PATTYN**<sup>®</sup>

Turnkey solutions for industrial packaging.