



## WIEGEFÜLLER FÜR BUTTER BVL-42

Die BVL ist die hygienischste und flexibelste Wiegefüllmaschine für jede Art von Butter.

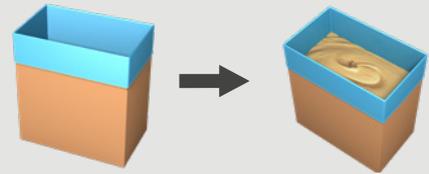

GENAUIGKEIT  
FLEXIBILITÄT  
HYGIENE

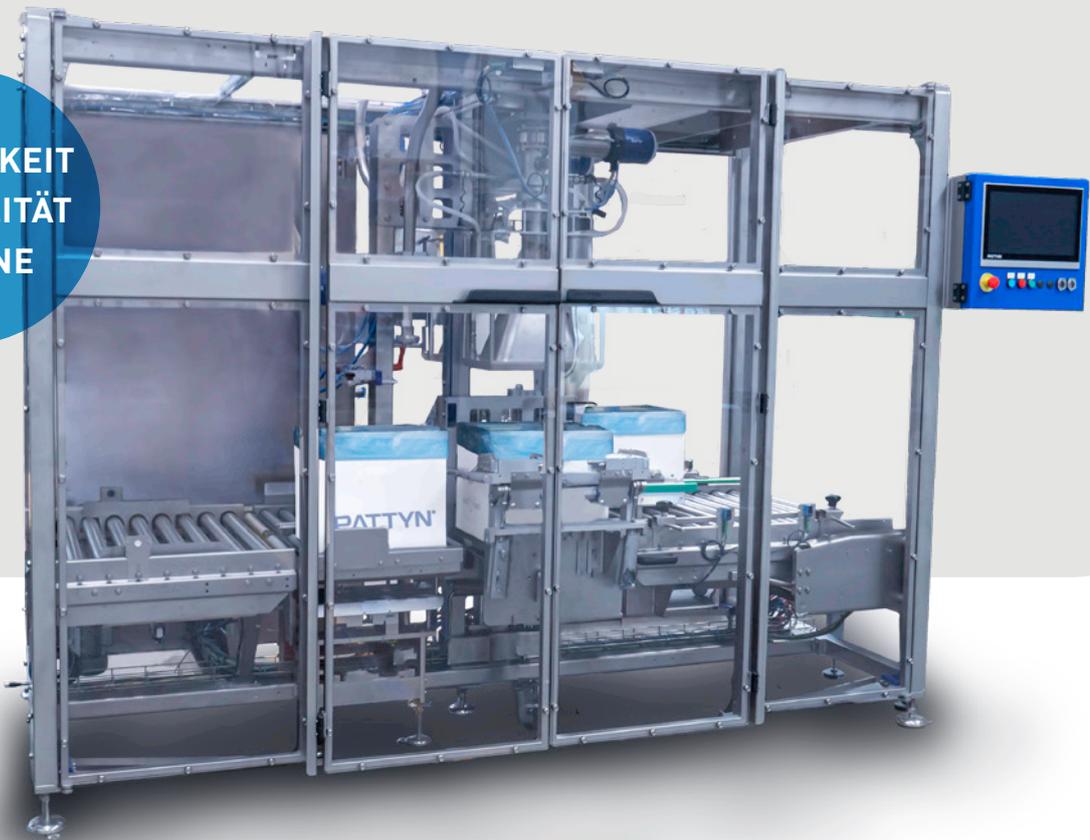

### Für jede Butter Textur

- Automatisch an alle Butter Texturen anpassbar
- Flexibler Wechsel zwischen Kartonformaten
- Von 5 bis 25 kg
- Genauigkeit 5gr

### Minimieren Sie Ihr Produkt-Übergewicht

- Schnelles und genaues Abfüllen von Butter
- Standard CIP-Reinigung
- Hohe Geschwindigkeit, bis zu 7,5 Tonnen/Stunde
- Automatische Gewichtskorrektur



Sehen Sie unsere  
Videos  
auf [pattyn.com](http://pattyn.com)

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

## Der flexibelste Butterfüller auf dem Markt

- 60 Jahre Erfahrung in der Wiegetechnik
- Zweistufige Abfüllung: volumetrische Hauptabfüllung und Feindosierstation zur Gewährleistung eines perfekten Gleichgewichts zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit.
- Perfekte Kontrolle des Produktflusses

## Hygienisches Design

- Direktbefüllung ohne Kompensator/Kolben
- Kippbares Einlaufband für leichte Reinigungszugänglichkeit
- HACCP-Schutzvorrichtung für maximale Lebensmittelsicherheit

## Standardmäßig ausgestattet mit

- CIP-Reinigungssystem
- Vollständig aus Edelstahl gefertigt
- 15"-HMI für einfache Bedienung
- Fernzugriffspunkt



Abfüllkopf




Kippbares Einlaufband für einfache Reinigung



15" HMI

BEHÄLTERSPEZIFIKATIONEN (Für andere Abmessungen wenden Sie sich bitte an Pattyn)	
Typ	Kartons
Bereich Karton, Kiste (L x B // T) mm	Min. 260 (L) x 120 (B) // 240 (T) Max. 400 (L) x 300 (B) // 420 (T) Bedingung: H x 1000 / (L x B) > 2
LEISTUNG UND VERBRAUCH	
Leistung BVL-42	5 Kartons / min - max. 7,5 Tonnen/Stunde
Genauigkeit	5g* Standardabweichung (abhängig von Produktfluss und Konsistenz)
Temperatur der Produktabfüllung	12-16°C
Installierter Strom	1,5 kW
Spannung	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Luftzufuhr	6 bar / 1/2" min
Luftverbrauch	20 NI/Zyklus
Gewicht	1750 kg
OPTIONEN (Weitere optionen sind verfügbar, bitte kontaktieren Sie Pattyn)	
Datenkommunikationssystem	
Zusätzlicher Füllkopf pro Stellfläche	
Taragewichtskorrektur für jeden Fall	

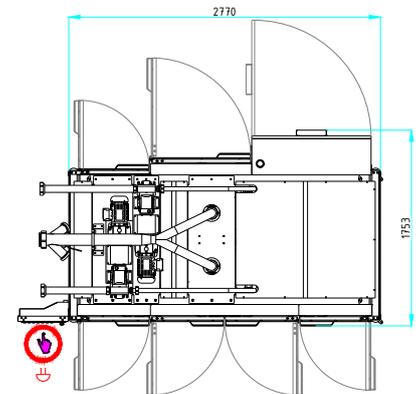

Machine height 2575 mm

Pattyn Belgium nv  
Industriepark 'Blauwe Torens'  
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480  
info@pattyn.com  
www.pattyn.com



Die Beschreibung, die Bilder und die angegebenen Informationen haben einen indikativen Wert. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Informationen und Inhalte sind Eigentum von Pattyn. Für kundenspezifische Ausführungen kontaktieren Sie bitte Pattyn. BVL-42 2023-V01

**PATTYN**<sup>®</sup>

Turnkey solutions for industrial packaging.