




## BEUTELEINSETZER ZIM-32

Von einer Rolle Polyethylenfolie legt der ZIM- 32 mit **hoher Geschwindigkeit** automatisch Beutel in Kartons, Kisten oder Trays ein.

Der Beuteleinsetzer arbeitet mit **maßgefertigten** Beuteln oder **vorgefertigten** Beuteln von einer **12-kg-Rolle** mit hoher Geschwindigkeit und kann mehrere Kartonauflagen verarbeiten.

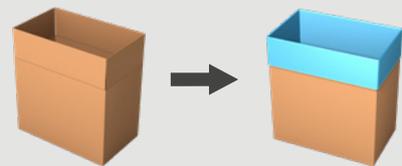

Maßgeschneiderte  
Taschen von der  
Rolle



Vorgefertigte  
Beutel von der Rolle



### Beuteleinsetzen für hohe Leistung

- Bis zu 30 Kartons / Minute
- Kontinuierliche Produktion dank des automatischen Folienrollenwechsels.
- Kompakter Fußabdruck.

### Ihr intelligenter Beuteleinleger

- Schnelles und ergonomisches Laden der Filmrollen.
- Patentierte intelligente Technologie zum Öffnen der Folie.
- 15" HMI zur Erleichterung der Bedienung.



Sehen Sie sich unsere  
Videos auf [pattyn.com](http://pattyn.com) an.

# TECHNISCHE DATEN ZIM-32

## Maßgeschneiderte Beutel von der Rolle

- Endlos Schlauchfolie mit Seitenfalten auf einer Spule.
- Impulsschweißung für eine kontrollierte und saubere Abdichtung.

## Vorgefertigte Beutel von der Rolle

- Vorgesiegelte und perforierte Beutel auf einer Rolle für optimalen Komfort.

## Failsafe-Beutelöffnung

- Neuer starker Greifer- und Folienabstreifer
- Patentierte intelligente Folienöffnungstechnologie mit einem speziellen Vakuum- und Luftdusensystem.

## Perfekt kontrollierte Beuteleinsetzung

- Kartonlaschenhalter für eine perfekte Positionierung der Kofferklappen.
- Servogesteuerte Auf- und Abbewegung des Greiferwerkzeuges für einen gleichmäßigen und reibungslosen Betrieb.
- Integrierte Beutelpositionskontrolle

## Bedienerfreundliches Design

- Gute Zugänglichkeit für die Wartung.
- Bedienerfreundliche Steuerung mit 15" Bedienfeld.

## Standardmäßig ausgestattet mit with:

- 15" HMI.
- Fernwartungsschnittstelle (1 per Linie).
- Einlaufband mit Vereinzelung.



Automatischer Filmrollenwechsel (optional)




Kartonlaschenhalter




Starker Greifer und Löffel



15" HMI

BEHÄLTERSPEZIFIKATIONEN (Für andere Abmessungen wenden Sie sich bitte an Pattyn)	
Typ	Kartons, Kisten, Trays
Bereich (L x B // T) mm	<b>Multi-Grundfläche (L x B) /variable Höhen</b> Min. 300 (L) x 200 (B) // 250 (T) Max. 610 (L) x 410 (B) // 650(T)
	Äußere Abmessungen
FOLIENSPEZIFIKATIONEN	
Typ	Schlauchfolie mit Seitenfalten
Dicke	Von 15 µm
Gewicht der Filmrolle	Max. 12 kg
Außendurchmesser Folienrolle	Max. 230 mm
Innendurchmesser des Kerns	76 mm
LEISTUNG UND VERBRAUCH	
Ausgabe	Standard bis zu 30 c/min (je nach Gehäusegröße)
Installierte Leistung	7 kW (oder 9 kW mit zwei Leitungsabdichtungen)
Spannung	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Luftzufuhr	6 bar / 1/2" min
Luftverbrauch	90 NI / Zyklus
Gewicht	1380 kg
OPTIONEN (Weitere Optionen sind verfügbar, bitte kontaktieren Sie Pattyn)	
Automatischer Filmrollenwechsel	Ausführliche Edelstahlausführung
Thermotransferdrucker	Luftkolben zur besseren Positionierung des Beutels
Automatischer Formatwechsel	
4 Würfel zufällige Ausführung	

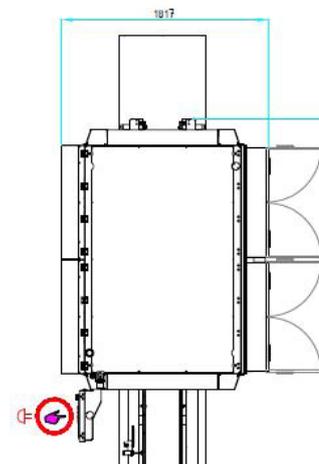

Maschinenhöhe bei geschlossener Folienrollentür: 2095 mm  
Maschinenhöhe bei geöffneter Folienrollentür: 2255 mm

Pattyn Belgium nv  
Industriepark 'Blauwe Toreen'  
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480  
info@pattyn.com  
www.pattyn.com



The description, pictures and information given have an indicative value. We reserve the right to make changes without notice. Information and content is property of Pattyn. For customised executions please contact Pattyn. ZIM-32 2024 - V01

**PATTYN**<sup>®</sup>

Turnkey solutions for industrial packaging.